



Výklopná vrata Berry

Nejvíce kupovaná garážová vrata v Evropě



PALA CB v.o.s.

Kancelář: B. Smetany 11a, 370 01 Č. Budějovice
tel.: 734 217 933

Technická podpora: 723 077 236, 605 172 930
web: www.palacb.cz e-mail: info@palacb.cz



CLIMAX



Garážová vrata:

Venkovní zastínění:

Zámečnické konstrukce:

Parkovací technika:

Pohony:

sekční, výklopná, rolovací a křídlová
předokenní rolety a žaluzie, markýzy
pojezdové a křídlové plotové brány
výsuvné sloupky, závory
KingGATES, Somfy, Hörmann





Exkluzivní provedení vrat

S motivem 905 ztvárníte čelo garáže zcela podle svých představ a osobního architektonického stylu. Ocelová rámová konstrukce určená pro výplň na straně stavby přitom tvoří solidní technický základ, na kterém můžete stavět. Pouze váš individuální vkus rozhoduje o druhu výplně. Díky tomu svá garážová vrata téměř neviditelně začleníte do celkového vzhledu fasády domu.

Motivy 902 a 905 dostanete také s praktickými integrovanými dveřmi, abyste měli ke všemu přístup, aniž by bylo nutné vrata zcela otevřít.

◀ Motiv 905 s výplní na straně stavby

◀ Motiv 902 okenní šed' RAL 7040 s integrovanými dveřmi

▼ Motiv 914 provozně bílá RAL 9016



Barvy a povrchy podle volby

Ocelová vrata se základním nástřikem polyesterovou práškovou barvou. Pozinkovaná křídla vrat a dveří jsou až k řezným hranám optimálně chráněna před povětrnostními vlivy a korozi. Ocelové motivy dostanete standardně ve zvlášť cenově výhodné provozně bílé barvě, v 7 zvýhodněných barvách za stejnou cenu a asi v 200 barvách podle škály RAL.

Vrata pro hromadné garáže

Výklopná vrata Berry jsou vhodná i pro bezpečné uzavření parkovacích stání v hromadných garážích. Ventilační otvory (cca 30 % plochy vrat) zaručují optimální větrání.

Ocelová vrata

Motiv	902	905	914
Provozně bílá RAL 9016, 7 zvýhodněných barev, RAL podle volby	•		•
Lze dodat integrované a vedlejší dveře	•	•	
Optimální pro podzemní a hromadné garáže			•
Šířka max. (mm)	5000	5000	5000
Výška max. (mm)	2750	2750	2750



Patent Hörmann



Patent Hörmann

1 Ochrana proti sevření

Pružné lišty z umělé hmoty mezi křídlem vrat a rámem (žádná ocel na ocel) a přídavné ochranné kryty nad rameny pák zajišťují účinnou ochranu proti sevření.

2 Vícenásobný pružinový bezpečnostní systém


Pokud by se některá pružina zlomila, ostatní neporušené pružiny vrata zajistí. Vzdálenost vinutí pružin je tak malá, že i dětské prsty jsou ve velké míře chráněny před sevřením.

3 Pohodlné zavírání

Pomocí speciálně tvarovaného ramene páky se vrata při zavírání sama přitáhnou.

4 Zajištění proti vloupání díky jedinečnému zamknutí otočnou západkou

U tohoto způsobu zamknutí se rohy křídla vrat pevně zajistí na rámu, takže vypáčení je prakticky nemožné. Se sadou pro dodatečnou výbavu, kterou lze snadno instalovat, můžete vrata navíc uzamknout i směrem nahoru.

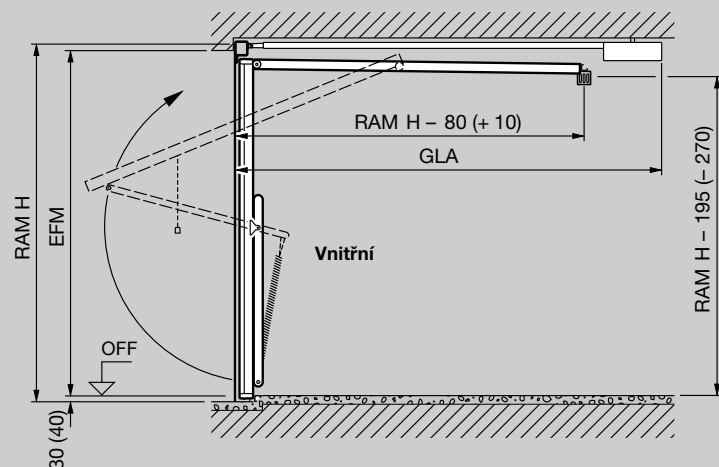


Celková délka s pohonem (GLA)
3200 mm do výšky vrat 2500 mm ProMatic / SupraMatic
3450 mm do výšky vrat 2750 mm ProMatic / SupraMatic

Rozměry v závorkách = vrata typu DF 98


Typ vrat N 80 pro samostatné garáže

Vodorovný řez Montáž za otvorem

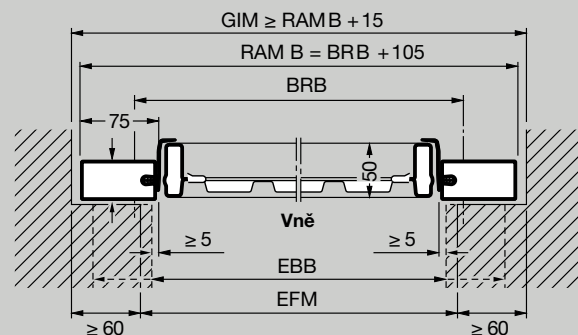


Typ vrat DF 98 pro dvojgaráže


Vodorovný řez Montáž za otvorem

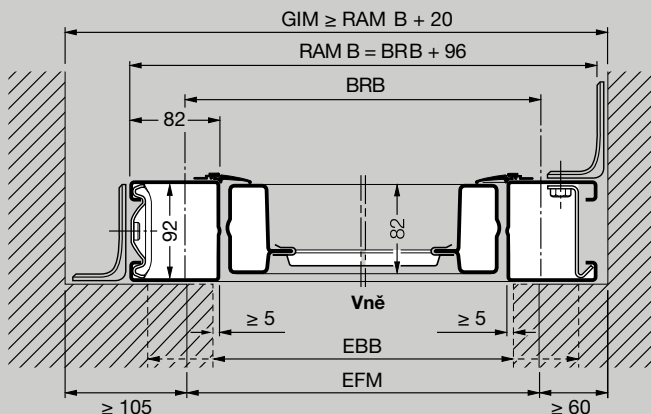

Vertikální řez Vrata se spodním dorazem

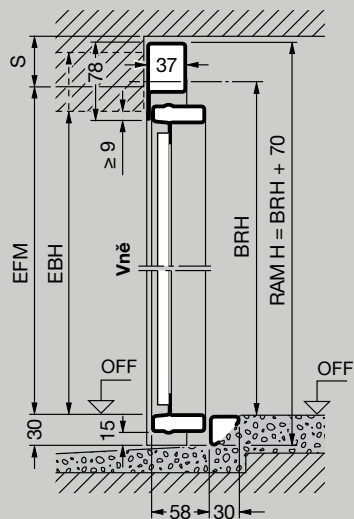

Vertikální řez Vrata se spodním dorazem

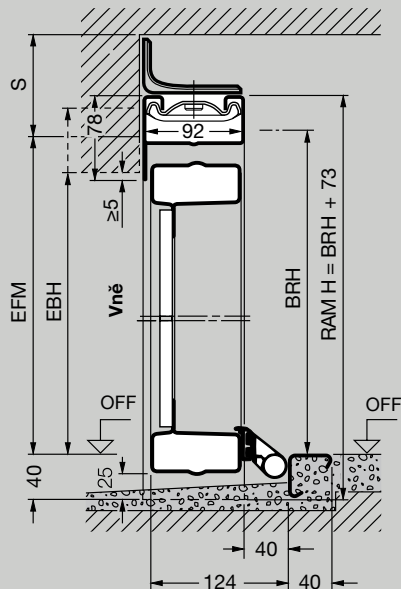

Rozměry v mm

Vysvětlivky

	Objednací rozměry
BRB	Doporučený stavební rozměr, šířka
BRH	Doporučený stavební rozměr, výška
RAM B	Vnější rozměr rámu, šířka
RAM H	Vnější rozměr rámu, výška
LDB	Světlá šířka průjezdu
LDH	Světlá výška průjezdu
GIM	Vnitřní rozměr garáže
EFM	Doporučený konečný rozměr
FM	Konečný rozměr
EBB	Oblast montáže, šířka
EBH	Oblast montáže, výška
OFF	Horní hrana hotové podlahy
GLA	Celková délka s pohonem
S	Potřebný prostor překladu

N 80
s ocelovou výplní ≥ 50 mm
Motiv 905, 941 ≥ 65 mm
s dřevěnou výplní ≥ 65 mm

DF 98
bez pohonu ≥ 90 mm
s pohonem ≥ 100 mm

Vrata s modernizační clonou


Šířka konečného rozměru smí být max. o 10 mm menší. Výška konečného rozměru při montáži se spodním dorazem smí být max. o 10 mm menší. U vrat s průběžnou podlahou (zárubeň na horní hraně hotové podlahy) je třeba ke konečnému rozměru přičíst 30 mm.

Věnujte prosím pozornost:


- * V závislosti na motivu vrat
- ** Světlý rozměr průřezu pro vrata se spodním dorazem

Vedlejší dveře, jednokřídlé

Vertikální řez Vrata se spodním dorazem

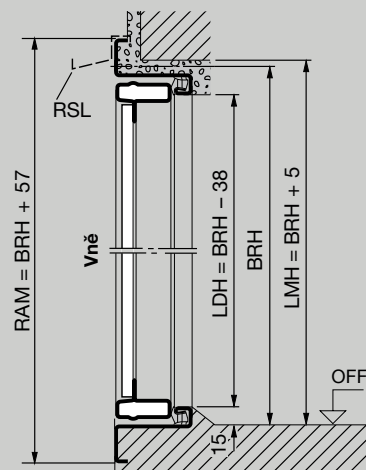


Vodorovný řez

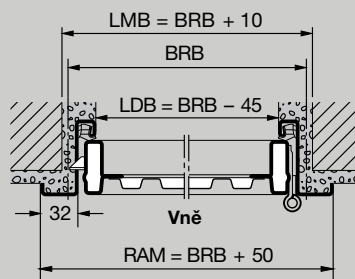


Vedlejší dveře, dvoukřídlé

Vertikální řez Vrata se spodním dorazem

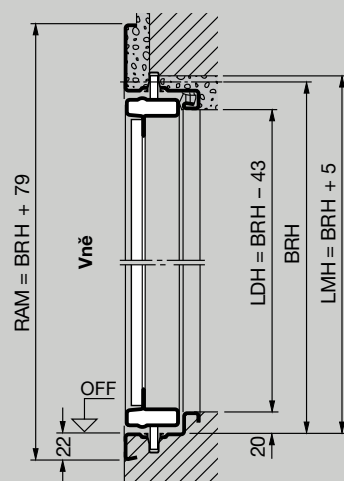

Vodorovný řez

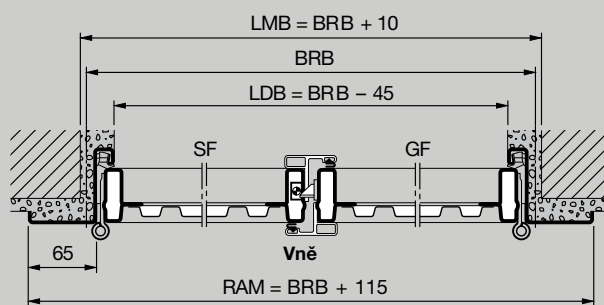

Normované velikosti Vedlejší dveře, jednokřídlé

Objednací rozměry		Světlý rozměr hrubého otvoru		Světlý průchozí rozměr se spodním dorazem*		Výška kliky
BRB	BRH	LMB	LMH	LDB	LDH	od OFF (horní hrany hotové podlahy)
875	1875	885	1880	830	1837	987,5
	2000	885	2005	830	1962	1050
	2125	885	2130	830	2087	1112,5
1000	2000	1010	2005	955	1962	1050
	2125	1010	2130	955	2087	1112,5

Speciální velikosti a provedení na vyžádání - max. rozsah velikostí (BR): 1250 × 2375 mm.

Normované velikosti s ocelovou výplní a pro montáž výplně na straně stavby jsou standardně dodávány s vnějším dorazem. Po přešroubování kování je možný vnitřní doraz. Motivy s celoplošnou dřevěnou výplní jsou možné jen pro vnější doraz.

Bloková zárubeň pro montáž v otvoru: rozměry a provedení na vyžádání.

Vysvětlivky

Objednací rozměry

BRB Doporučený stavební rozměr, šířka
BRH Doporučený stavební rozměr, výška

LMB Světlý rozměr hrubého otvoru, šířka
LMH Světlý rozměr hrubého otvoru, výška

RAM B Vnější rozměr rámu, šířka
RAM H Vnější rozměr rámu, výška

LDB Světlá průchozí šířka
LDH Světlá průchozí výška

Světlá průchozí šířka se zmenší při úhlu otevření menším než 180°.

OFF Horní hrana hotové podlahy
RSL Ochranná lišta proti dešti

SF Pevné křídlo
GF Pohyblivé křídlo

Věnujte prosím pozornost:

* LDH bez spodního dorazu + 15 mm

Rozsah velikostí Vedlejší dveře, dvoukřídlé

Šířka (BRB) 1300 až 2500 mm
Výška (BRH) 1750 až 2250 mm


Bloková zárubeň pro montáž v otvoru: rozměry a provedení na vyžádání.

Dodání standardně pro vnější doraz, průchozí křídlo vpravo, vnitřní doraz, popř. uspořádání průchozího křídla vlevo - uveďte prosím při objednávání!

Varianty montáže

Vnější doraz, otvírání ven


jednokřídlé



DIN vlevo

DIN vpravo

dvoukřídlé




Pohyblivé křídlo DIN vlevo

Pohyblivé křídlo DIN vpravo

Vnitřní doraz, otvírání dovnitř


jednokřídlé



DIN vlevo

DIN vpravo

dvoukřídlé



Pohyblivé křídlo DIN vlevo

Pohyblivé křídlo DIN vpravo

U dveří s vnitřním dorazem je v každém případě nutné odstranit spodní příložený úhelník, popř. transportní úhelník a zajistit odtok vody směrem ven. Dveře montované z vnější strany je třeba přednostně instalovat s vnějším dorazem.

Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen, Německo



Hörmann KG Antriebstechnik, Německo



Hörmann KG Brandis, Německo



Hörmann KG Brockhagen, Německo



Hörmann KG Dissen, Německo



Hörmann KG Eckelhausen, Německo



Hörmann KG Freisen, Německo



Hörmann KG Ichtershausen, Německo



Hörmann KG Werne, Německo



Hörmann Genk NV, Belgie



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA
POHONY
PRŮMYSLOVÁ VRATA
NAKLÁDACÍ TECHNIKA
DVEŘE
ZÁRUBNĚ

Premium partner českého národního týmu

