


Tři dobré důvody pro značku Hörmann

Kvalitativní charakteristiky pohonů garážových vrat

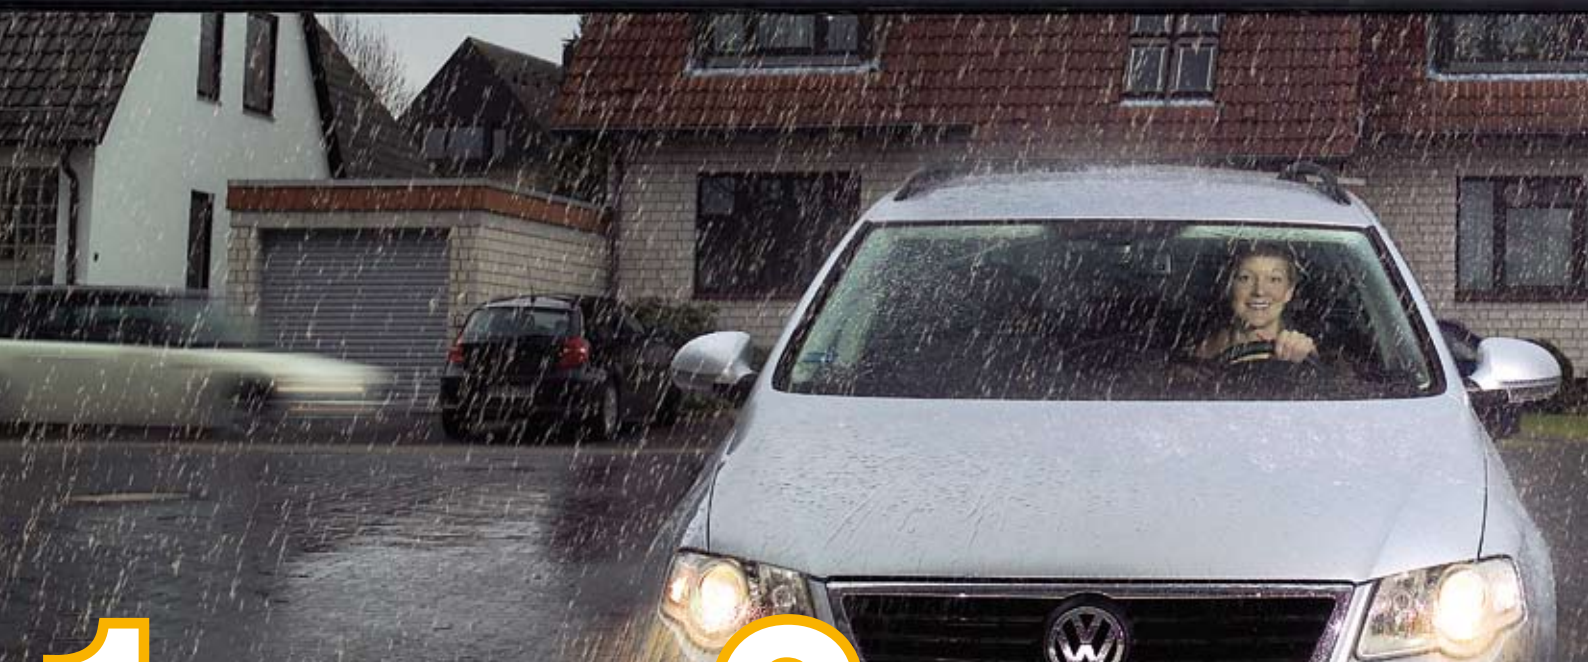

1

Bezpečný

2

Spolehlivý



Jen u firmy Hörmann

Zajištění proti zvednutí

Lupiči to mají u automatických garážových vrat Hörmann těžké: Když se vrata zavřou, zajištění proti zvednutí automaticky zaskočí do dorazu vodící kolejnice. Vrata jsou ihned pevně uzamknuta a chráněna proti vypáčení. Toto uzamknutí funguje čistě mechanicky a na rozdíl od pohonů jiných výrobců je účinné i při výpadku proudu.



Podívejte se také na krátký film na www.hoermann.com

Automatické vypínání

Spolehlivé automatické vypínání vrata při výskytu překážky ihned bezpečně zastaví. Pro ještě větší ochranu a bezpečnost doporučujeme montáž bezdotykové světelné závory. K pohonu Hörmann SupraMatic P je již standardně dodávána.

Pozvolný rozjezd – pozvolné zastavení

Vrata se otvírají a zavírají plynule a tiše. Fáze rozjezdu a zastavení je možné pro garážová vrata individuálně nastavit. Vrata se tím šetří a můžete z nich mít delší dobu radost.



Prověřená bezpečnost

Pohony garážových vrat Hörmann jsou optimálně přizpůsobeny sekčním garážovým vratům Hörmann a zkoušeny a certifikovány ústavem TÜV Nord podle směrnice TTZ „Opatření bránící vloupání pro garážová vrata“.



3

Turbo rychlý

Pohon SupraMatic

S pohonem SupraMatic ve spojení s garážovými sekčními vraty Hörmann projíždíte rychleji a bezpečněji. Až o 50 % vyšší otvírací rychlost znamená více bezpečí a méně stresu u garážových vjezdů s frekventovaným provozem.



Porovnejte otvírací rychlost pohonu SupraMatic s obvyklými pohony – a podívejte se na náš krátký film na: www.hoermann.com.



Pohon garážových vrat SupraMatic

Super rychlý pohon s mnoha přídatnými funkcemi.



Standardně s ručním vysílačem HS 5 BS v černé barvě

Toto spojení rychlosti a komfortu vás bude fascinovat. Vaše sekční garážová vrata se otvírají rychleji a do garáže můžete zajet přímo z ulice. Osvětlení garáže můžete zapínat a vypínat stisknutím tlačítka ručního vysílače, a ani komfortních funkcí, jako je například přídatná otvírací výška, se již nebudete chtít vzdát. Kryt pohonu z kartáčovaného hliníku navíc dává pohonu SupraMatic velmi ušlechtilý vzhled.



Komfortní dotazování na polohu vrat // NOVINKA

Se standardně dodávaným ručním vysílačem HS 5 BS můžete kdykoli ověřit, zda jsou vaše garážová vrata zavřena.



Rychlé otevření vrat

Díky až o 50 % vyšší otevírací rychlosti u sekčních vrat jste z ulice rychleji ve své garáži.



Dodatečná otevírací výška

Pomocí individuálně nastavitelné druhé otevírací výšky můžete garáž větrat, aniž by bylo nutné ji zcela otevřít.



Samostatně zapínatelné halogenové osvětlení

Pomocí ručního vysílače nebo volitelného vnitřního tlačítka IT 3b je možné jednotlivě zapínat a vypínat osvětlení pohonu. Volitelně se dodává i jako reflektorová svítidla LED.



Velmi snadné programování // NOVINKA

Všechny funkce pohonu lze velmi jednoduše nastavit zadáním dvoumístného čísla.



Vysoká bezpečnost

Světelná závora EL 101 standardně dodávaná s pohonem SupraMatic P rychle rozpozná osoby nebo předměty. To je bezpečnost, kterou dokážou ocenit především rodiny s dětmi.

SupraMatic E

Tažná a tlačná síla: 650 N
Špičková síla: 800 N
Otvírací rychlost: max. 22 cm/s
Šířka vrat až 5500 mm
(max. plocha vrat 13,75 m²)

SupraMatic P

včetně světelné závory
Tažná a tlačná síla: 750 N
Špičková síla: 1000 N
Otvírací rychlost: max. 22 cm/s
Šířka vrat až 6000 mm
(max. plocha vrat 15 m²)
Pro těžká dřevěná vrata a vrata s integrovanými dveřmi

SupraMatic H / HD

Pro hromadné a podzemní garáže.
Odborný prodejce Hörmann vám rád poradí.

Pohon garážových vrat ProMatic

Spolehlivá funkce za atraktivní cenu



ProMatic
Standardně s ručním
vysílačem HSE 2 BS
v černé barvě

Pohony garážových vrat ProMatic jsou vybaveny osvědčenou technikou Hörmann – stejně jako všechny ostatní prémiové pohony Hörmann. To zajišťuje jejich spolehlivou funkci za atraktivní cenu. Ani u garáží bez napojení na elektřinu se nemusíte vzdát pohodlí pohonu. Pohon ProMatic Akku to umožňuje. Lze jej snadno přepravovat a rychle nabít za několik hodin.



Volitelně dotaz na polohu vrat

S volitelným ručním vysílačem HS 5 BS můžete kdykoli ověřit, zda jsou vaše garážová vrata zavřena (jen ProMatic).



Dodatečná otevírací výška

Pomocí individuálně nastavitelné druhé otevírací výšky můžete garáž větrat, aniž by bylo nutné ji zcela otevřít (jen ProMatic).



ProMatic Akku

Komfortní řešení pro garáže bez přívodu elektřiny. Podobně jako u mobilních telefonů se akumulátor s dodanou nabíječkou jednoduše zapojí do síťové zásuvky.



Jednoduché dobíjení přes noc

Díky praktickému držadlu a nízké hmotnosti lze akumulátor snadno přepravovat k nabíjení. Se solárním modulem je nabíjení ještě pohodlnější.



Solární modul (volitelně)

Praktický doplněk pohonu ProMatic Akku za vás převezme dobíjení akumulátoru.

Dodávka včetně materiálu k montáži, 10 m připojovacího kabelu a regulátoru nabíjení.
Rozměry: 330 x 580 mm

ProMatic

Tažná a tlačná síla: 600 N
Špičková síla: 750 N
Otvírací rychlost: max. 14 cm/s
Šířka vrat až 5000 mm
(max. plocha vrat 11 m²)

ProMatic Akku

Pro garáže bez elektrického připojení
S pevným kódem 868 MHz
(bez dotazu na polohu vrat)
Tažná a tlačná síla: 350 N
Špičková síla: 400 N
Otvírací rychlost: max. 13 cm/s
Šířka vrat až 3000 mm
(max. plocha vrat 8 m²)

Akumulátor

Doba používání: asi 40 dnů*
Doba nabíjení: 5 – 10 hodin**
Hmotnost: 8,8 kg
Rozměry: 330 x 220 x 115 mm




ProMatic Akku
Standardně s ručním vysílačem HS 4 BS v černé barvě

* při 4 cyklech vrat v průměru za den a teplotě okolí 20° Celsia

** v závislosti na stavu nabití

Kolejnice pohonu Hörmann

Bezpečná ve dne i v noci díky automatickému uzamknutí vrat

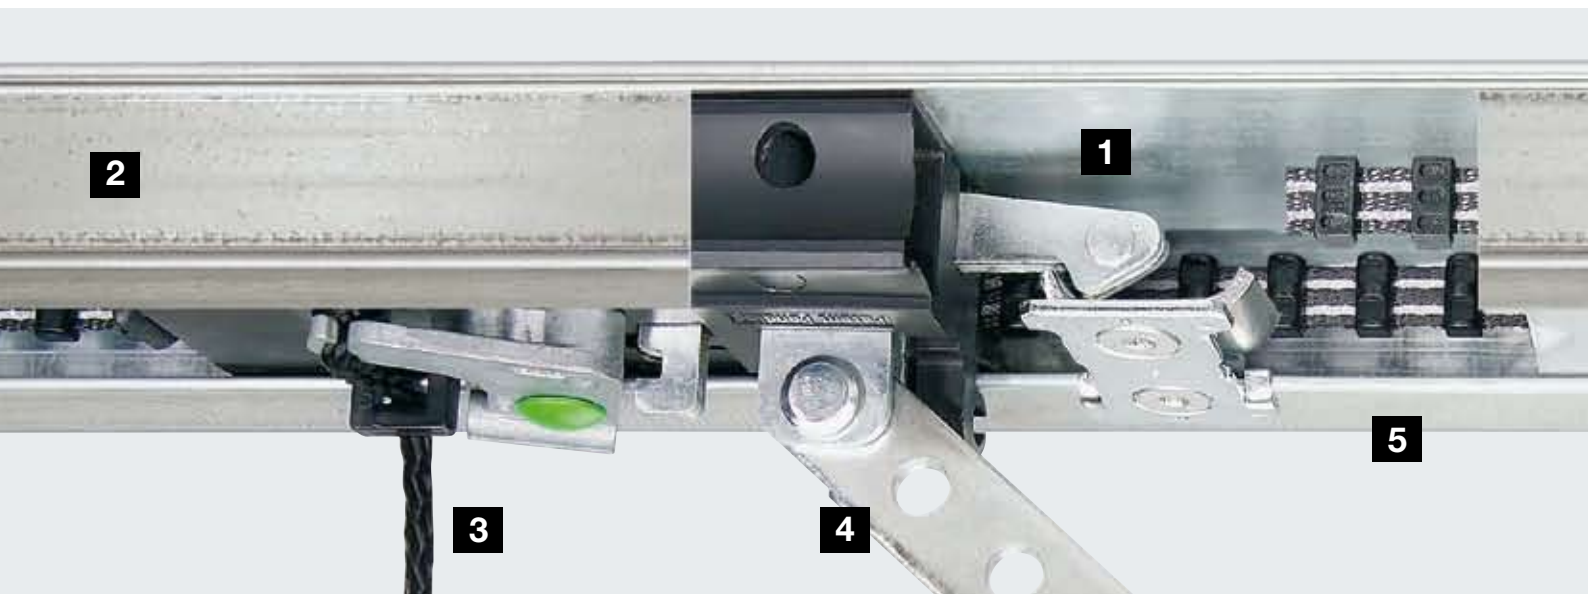

Jen u firmy Hörmann

1 Automatické uzamknutí vrat v kolejnici pohonu

Jsou-li garážová vrata zavřena, zapadne zajištění proti zvednutí automaticky do dorazu vodící kolejnice, vrata jsou ihned uzamknuta a chráněna proti vypáčení. To se provede čistě mechanicky, a proto zůstane účinné i při výpadku proudu!



Podívejte se také na krátký film na www.hoermann.com

2 Velmi plochá vodící kolejnice

Vodící kolejnice má výšku jen 30 mm, proto se pohony vejdu do všech běžných garážových vrat a jsou tudíž ideální pro dodatečné vybavení.

3 Nouzové odjištění zevnitř

K pohodlnému otevření vrat zevnitř při výpadku proudu.

4 Univerzální unašeč vrat

Vhodný pro všechna obvyklá výklopná a sekční vrata.

5 Bezúdržbový ozubený pás

Tento kevlarový ozubený pás zesílený aramidovými vlákny je obzvlášť odolný proti přetržení a má tichý chod. Mazání není nutné – důležitá výhoda oproti řetězovým nebo vřetenovým pohonům.

6 Automatické napínání pásu

Silný pružinový mechanismus stále automaticky napíná ozubený pás a zajišťuje tak rovnoměrně klidný chod.





6

Kompaktní jednotka

U společnosti Hörmann tvoří vrata, pohon a kolejnice kompaktní, pevně provázanou jednotku. Dodatečné řídicí jednotky a volně položené, pohyblivé spojovací kabely nejsou nutné.

Jednoduchá instalace

Pohony Hörmann se jednoduše a rychle montují. Pomocí variabilního zavěšení je možno vodící kolejnici individuálně upevnit na strop. Navíc lze pohony namontovat také přímo na zesílený spojovací profil sekčních vrat Hörmann (do šířky vrat 3000 mm).

Zavěšení na strop garáže není nutné. Doplnková výhoda: I u dlouhých kolejnic stačí jediné zavěšení.

Středová montáž

Díky montáži kolejnice pohonu ve středu křídla vrat působí tažné síly na vrata stejnoměrně. Žádné vychylování ze svislé polohy, žádné opotřebení, které je tak časté u jednostranně instalovaných pohonů.



Speciální kování pro vrata s otočným křídlem

Volitelné kování lze snadno namontovat, proto je dodatečné vybavení velmi jednoduché.