




LT 50

nastavení koncových poloh integrovanými tlačítky na hlavě pohonu
pro hřídel min. $\varnothing 50 \times 1,5$ mm

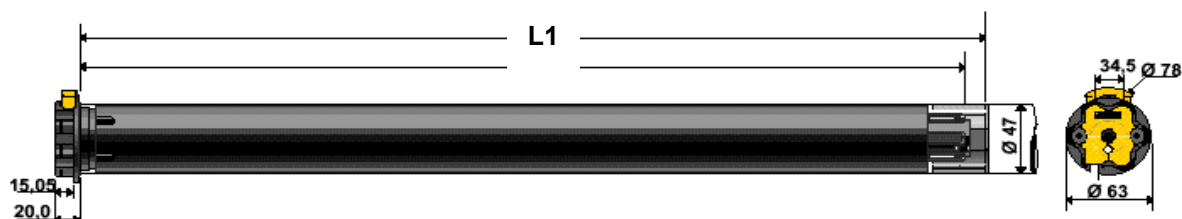


	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	kapacita koncových spínačů (ot.)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	délka kabelu (m)
Ariane 6/17	505	490	6	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	90	1 m
Ceres 8/17	505	490	8	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	90	1 m
Jet 10/17	525	510	10	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	120	1 m
Atlas 15/17	525	510	15	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	140	1 m
Meteor 20/17	555	540	20	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	160	1 m
Gemini 25/17	555	540	25	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	170	1 m
Helios 30/17	605	590	30	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	240	1 m
Apollo 35/17	605	590	35	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	240	1 m
Mariner 40/17	655	640	40	17	46	4	IP44	tř. I	230	50	270	1 m
Vectran 45/12	605	590	45	12	46	4	IP44	tř. I	230	50	240	1 m



LT 50 NHK

pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
pro hřídel min. $\varnothing 50 \times 1,5$ mm

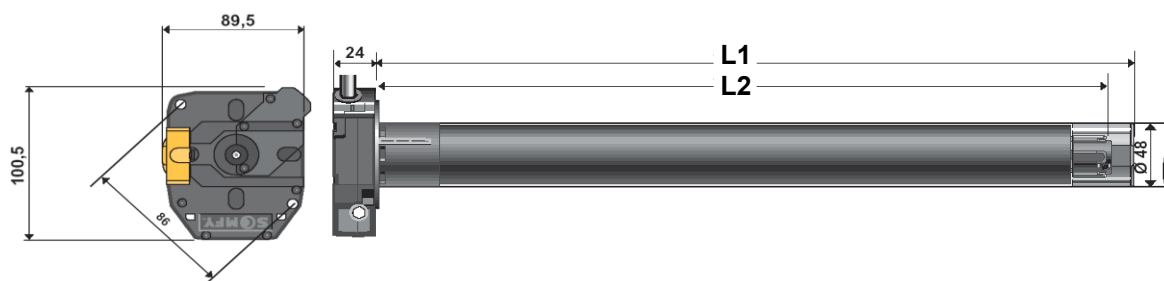


	rozměr L1	rozměr L2	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	kapacita koncových spínačů (ot.)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	imenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	imenovitý příkon (W)	převod nouzové kliky	délka kabelu (m)
Ceres NHK 8/17	544	529	8	17	34	4	IP44	tř. I	230	50	90	1/27	1 m
Meteor NHK 20/17	594	579	20	17	34	4	IP44	tř. I	230	50	160	1/27	1 m
Gemini NHK 25/17	594	579	25	17	34	4	IP44	tř. I	230	50	170	1/27	1 m
Mariner NHK 40/17	664	649	40	17	34	4	IP44	tř. I	230	50	270	1/27	1 m
Vectran NHK 50/12	594	579	50	12	34	4	IP 44	tř. I	230	50	240	1/27	1 m



LT 60

nastavení koncových poloh tlačítka na hlavě pohonu
pro hřídel min. $\varnothing 63 \times 1,5$ mm

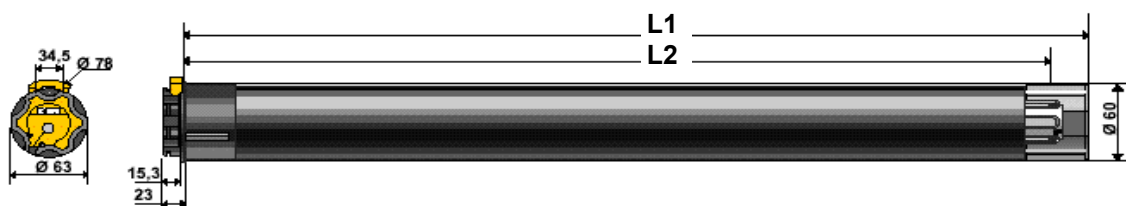


	rozměr L1	rozměr L2	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	kapacita koncových spínačů (ot.)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	délka kabelu (m)
Orion 40/17	614	597	40	17	35	4	IP44	tř. I	230	50	280	1 m
Vega 60/12	614	597	60	12	35	4	IP44	tř. I	230	50	280	1 m
Sirius 80/12	614	597	80	12	35	4	IP44	tř. I	230	50	410	1 m
Jupiter 85/17	659	642	85	17	35	4	IP44	tř. I	230	50	450	1 m
Titan 100/12	659	642	100	12	35	4	IP44	tř. I	230	50	410	1 m
Taurus 120/12	659	642	120	12	35	4	IP44	tř. I	230	50	450	1 m



LT 60 NHK

pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou
nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
LT 60 NHK pro hřídel min. $\varnothing 63 \times 1,5$ mm

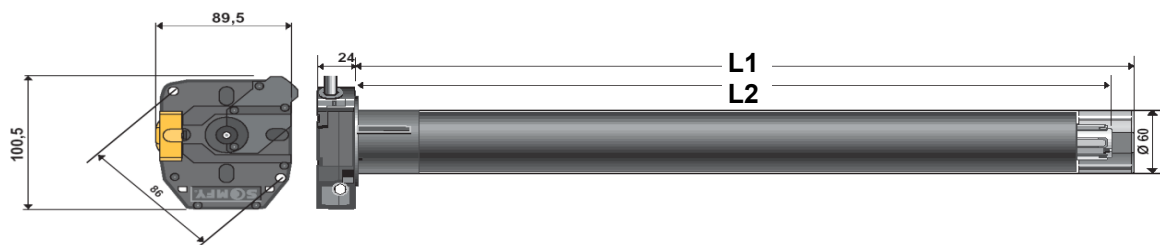

	rozměr L1	rozměr L2	imenovitý kroutcí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	kapacita koncových spínačů (ot.)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	imenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	imenovitý příkon (W)	převod nouzové kliky	délka kabelu (m)
Vega NHK 60/12	646	630	60	12	34	4	IP44	tř. I	230	50	280	1/55	1 m
Sirius NHK 80/12	646	630	80	12	34	4	IP44	tř. I	230	50	320	1/55	1 m
Titan NHK 100/12	681	665	100	12	34	4	IP44	tř. I	230	50	410	1/55	1 m
Taurus NHK 120/12	681	665	120	12	34	4	IP44	tř. I	230	50	450	1/55	1 m