


# Garážová rolovací vrata RollMatic

S pohonem

Stavební rozměry – vnitřní vrata




## Montáž za otvor

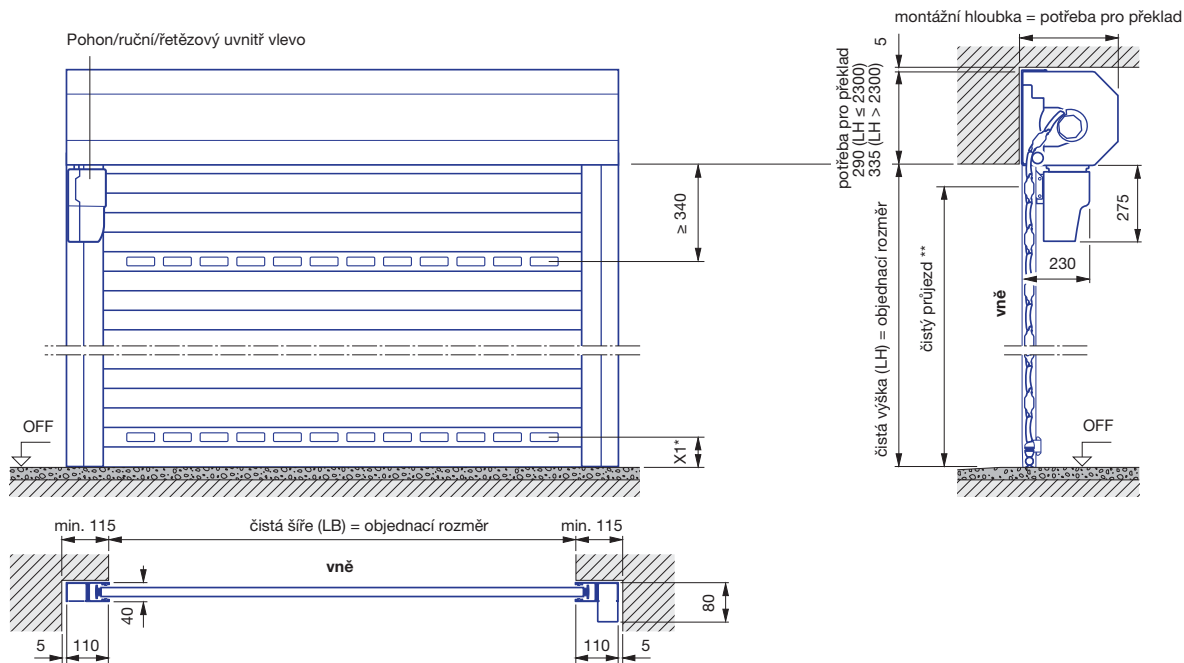

\* X1 – min. 150 mm (rozměr bez šikmého profilu)

\*\* viz tabulka „rozměry“ na straně 283

## Montáž v otvoru

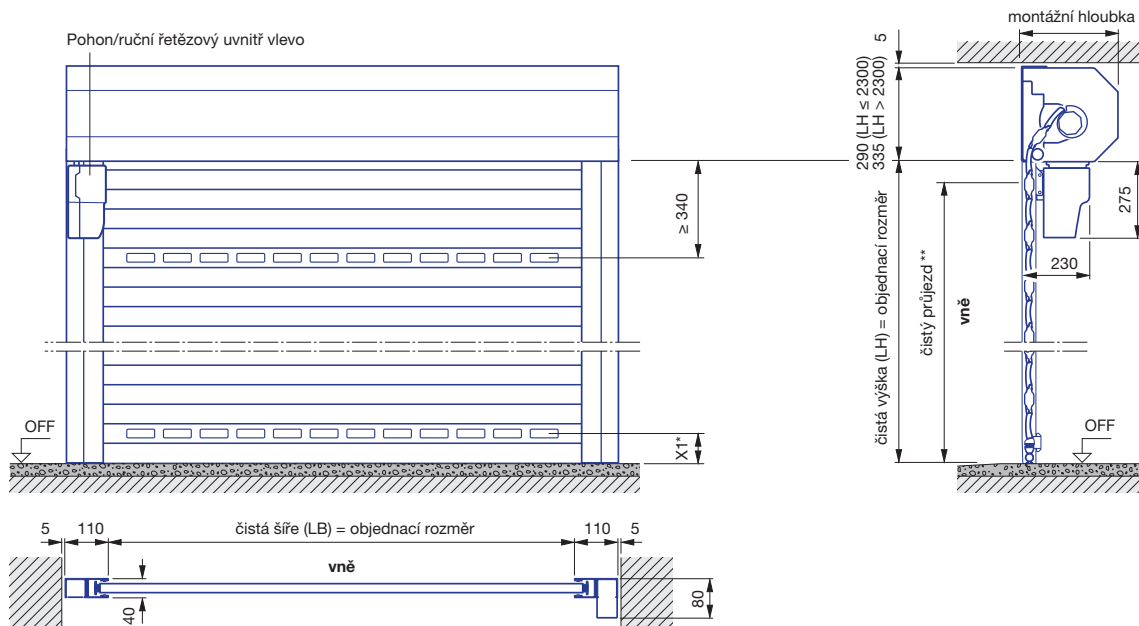

\* X1 – min. 150 mm (rozměr bez šikmého profilu)

\*\* viz tabulka „rozměry“ na straně 283

**Překladová blenda se doporučuje!**  
viz příslušenství 287.

Jiný podlahový profil

viz strana 283


# Garážová rolovací vrata RollMatic

S pohonem

Stavební rozměry – venkovní vrata



## Montáž před otvor


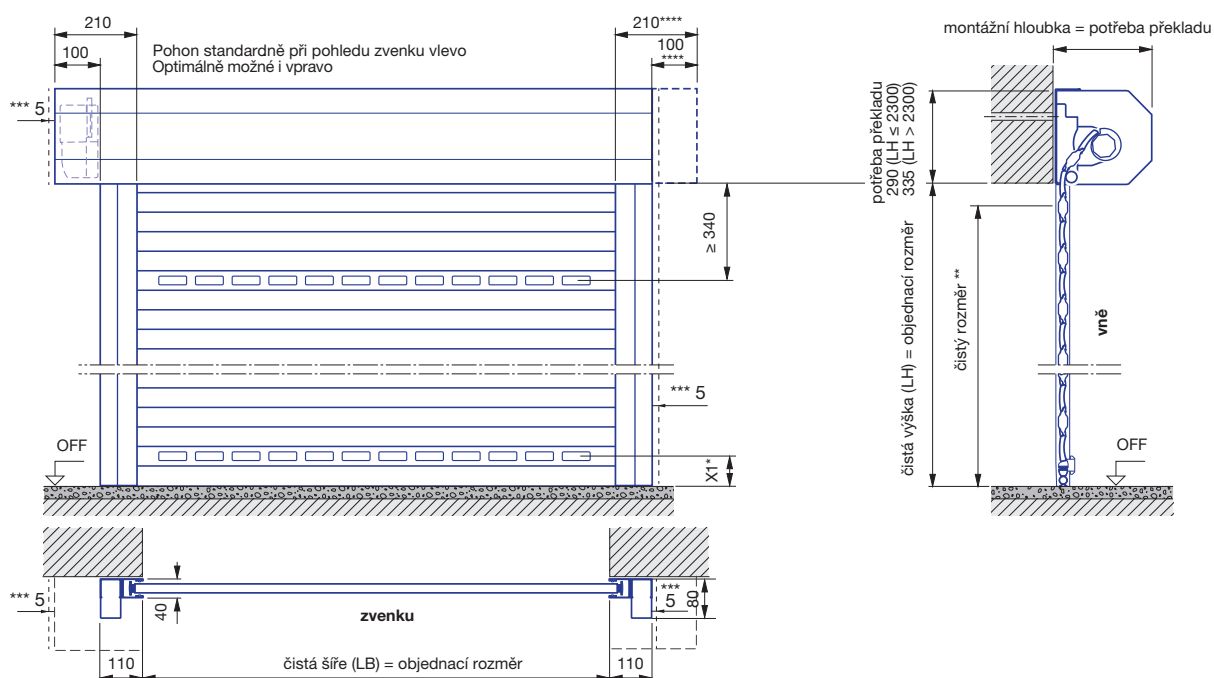


- \* X1 – min. 150 mm (rozměr bez šikmého profilu)
- \*\* viz tabulka „rozměry“
- \*\*\* minimálně 5 mm odstup pro vyrovnávací blendu/kolejnici
- \*\*\*\* Pro opticky symetrický vzhled je možné objednat symetrické obložení!

## Rozměr

	Provedení s pohonem RollMatic	Ruční provedení (není možné u venkovních vrat)
čistá průjezdní výška	= čistá výška (objednávací rozměr) - 60 mm	= čistá výška (objednávací rozměr) - 125 mm
čistá průjezdní šířka	= čistá šíře (objednávací rozměr)	= čistá šíře (objednávací rozměr)

## Šikmý podlahový profil



- LH = (čistá výška kratší strany) = objednávací rozměr
- LH max. = 3100 mm
- LH min. = 1600 mm
- H = výškový rozdíl max. 300 mm

Šikmý podlahový profil - pohled strana dorazu  
Vnitřní vrata zevnitř  
Venkovní vrata zvenku