

Couper

Sada pohonů na dvoukřídlovou bránu

Couper Kit 24 LT pohony 24V s řídicí jednotkou STAR G8 AC, mechanické koncové spínače BK 01, 1ks ovladače Stylo 4K, fotobuňky VIKY 30. Lze použít pro brány max. délky křídla 2,0m a váhy do 250kg.



Couper

Automatizace křídlových bran s křídly až do 2m – 250kg.

MECHANICKÁ SPOLEHLIVOST

Couper je ideální pro pohony křídlových bran až do šířky 2m – 250kg. Mechanický systém, vložený do dvoudílné schránky z hliníkového odlitku je navržen tak, aby zaručoval skvělý výkon v jakýchkoliv okolních podmínkách.

SNADNÁ INSTALACE

Pouze dva kabely pro elektrické zapojení. Přístup ke svorkovnici umístěné v horní části pohonu zjednodušuje zapojení a instalaci. Nastavení dráhy je jednoduché a rychlé díky seřaditelným mechanickým spínačům.

VESTAVĚNÁ ELEKTRONIKA

Řídící jednotka STAR 224 box zjednodušuje práci montéra a zajišťuje vynikající parametry v oblasti bezpečnosti, trvanlivosti a rychlosti. Plastový box, náhradní pojistky a vyjímatelná paměťová karta jsou některými příklady funkčnosti a designu tohoto spolehlivého a inovativního výrobku. Software s PWM technologií (Pulse width modulation) zajišťuje maximální bezpečnost v případě překážek a dovoluje nastavit rychlost brány při otevírání a zavírání.



1.



2.



3.

1. ODDÍL SVORKOVNICE

Snadná a rychlá instalace díky umístění v horní části pohonu.

2. KONCOVÝ SPÍNAČ

Rychlá regulace dráhy pomocí silného mechanického omezovače.


3. ELEKTRONIKA

Programování se samoučící funkcí, nastavitelnými funkcemi pomocí DIP-přepínačů a regulací výkonu a rychlosti pomocí trimrů.

DOSTUPNÉ VERZE



COUPER 24



STYLO 4K




STAR 224 BOX



VIKY 30



IDEA 24 PLUS



TAB

Couper Kit 24 LT:

- 2 Couper 24
- 1 ŘJ Star 224 Box
- 1 pár fotobuněk Viky 30
- 1 ovladač Stylo 4 K

Couper Kit 24:


- 2 Couper 24
- 1 ŘJ Star 224 Box
- 1 pár fotobuněk Viky 30
- 2 ovladače Stylo 4 K
- 1 maják s integrovanou anténou Idea 24 Plus
- 1 tabulka TAB

Couper 24:

- Pohon 24V (pouze motor)



SCHÉMA INSTALACE

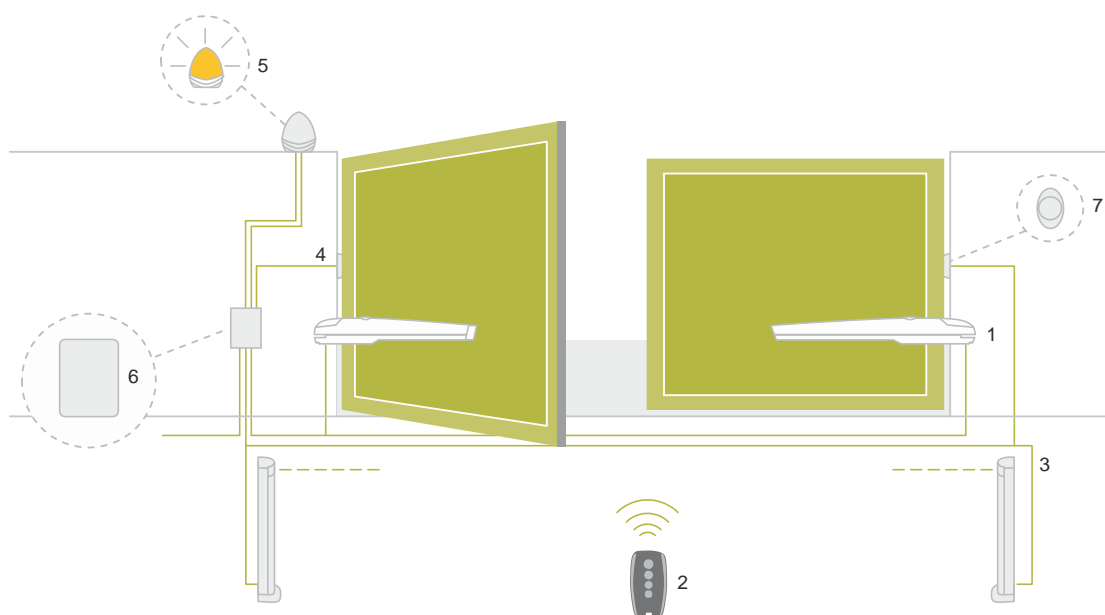

Základní instalace

1. Couper
2. Ovladač Stylo 4K
3. Fotobuňky na sloupcích Tower
4. Fotobuňky Viky 30
5. Maják Idea 24 Plus
6. ŘJ Star 224
7. Klíč nebo digitální spínač Novo Click – Novo Digy

COUPER 24 – TECHNICKÁ DATA

Napájení	(Vac)	230
Motor	(Vac/Vdc)	24
Příkon	(W)	80
Rychlost	(m/sec)	0,013 ÷ 0,016
Zdvih pohybu	(mm)	360
Stupeň krytí	(IP)	44
Pracovní teplota	(kg)	6
Max. délka křídla	(m)	2
Max. hmotnost křídla	(kg)	250
Pracovní cyklus	(%)	50
Rozměry	(mm)	100x104x780
Pracovní teplota	(°C)	-20 ÷ +50

PŘÍSLUŠENSTVÍ



STP 200
Seřiditelný zadní držák
(2 ks/balení)



STA 200
Seřiditelný přední držák
(2 ks/balení)



BK 200
Seřiditelné mechanické
omezovače pohybu (2ks/bal.)



LOCK HO
Horizontální elektrozámek 12V



LOCK VE
Vertikální elektrozámek 12V



SELC 100
Deska pro el. zámek



BAT M 016
Baterie 24V 1.6Ah



BAT K2
Nabíječka pro Bat M016

GARÁŽOVÁ TECHNIKA



PALA CB v.o.s.

KINGGates
GATES AND DOOR
AUTOMATION
MADE IN ITALY

KINGgates srl
Via Malignani, 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39.0434.737082
Fax +39.0434.786031
info@king-gates.com
www.king-gates.com