

Stropní pohon DOORMAX pro sekční garážová vrata!



- Snadné programování a ovládání
- Záruka na pohon DOORMAX 3 roky
- Výkonné LED osvětlení
- Skrytý digitální displej
- Možnost záložní baterie a příslušenství




Stropní pohony DOORMAX odpovídají všem bezpečnostním a moderním požadavkům pro ovládání garážových vrat. Jsou vybaveny funkcemi soft start / soft stop, automatické zavírání i kontakty pro připojení bezpečnostních prvků, jako jsou fotobuňky nebo stop tlačítko.

Pohony řady STANDARD jsou nabízeny v silách 600N, 1000N, 1200N, pohony řady SPEED jsou nabízeny v silách 600N, 1000N. U stropních pohonů je na výběr řetězová nebo řemenová (nylonová) vodící dráha. Balení motoru obsahuje hlavu motoru, 1 ks 4-kanálového dálkového ovladače s technologií plovoucího kódu o frekvenci 433,92 MHz a držáky pro uchycení vodící kolejnice.

Nastavení koncových poloh i naladění dálkového ovladače je velice jednoduché a rychlé. Lehký a plynulý chod je zabezpečen pomocí funkce soft start / soft stop, která zaručuje pomalý rozjezd a pomalý dojezd vrat do koncových poloh, což zajišťuje maximálně tichý chod vrat a dlouhou životnost.

Pohony DOORMAX splňují všechny evropské normy. K pohonům lze doplnit volitelné příslušenství, jako jsou bezpečnostní fotobuňky, bezdrátové nebo kabelové nástěnné tlačítko, ochranný kontakt vstupních dveří nebo externí přijímač.

Při výpadku elektrického proudu zůstane pohon zablokovaný proti nežádoucímu otevření. V tomto případě lze vrata otevřít ručním nouzovým odblokováním. Stropní pohon DOORMAX je možno doplnit o záložní baterii, která zajišťuje jeho provoz po výpadku elektrického proudu.

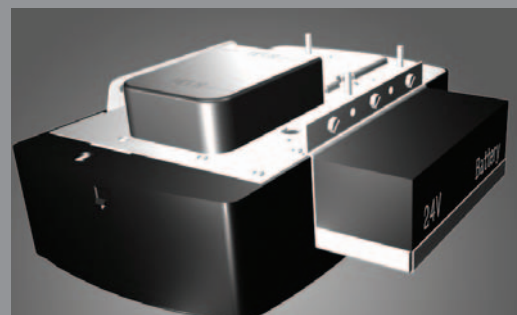

DOORMAX Rozměr: 470×218×202mm Váha: 7kg	STANDARD			SPEED	
	FS 600	FS 1000	FS 1200	FS 600 SPEED	FS 1000 SPEED
Napájecí napětí	220 - 240V, 50-60 Hz			220 - 240V, 50-60 Hz	
Max. tažná síla	600 N	1000 N	1200 N	600 N	1000 N
Max. plocha vrat	7.5 m ²	12.0 m ²	15.0 m ²	7.5 m ²	12.0 m ²
Max. výška vrat	3000 mm	3000 mm	3500 mm	3000 mm	3000mm
Mechanismus dráhy	řetěz / řemen	řetěz / řemen	řetěz / řemen	řetěz / řemen	řetěz / řemen
L.E.D. světlo	15 ks LED			15 ks LED	
Nastavení koncových poloh	Elektronické			Elektronické	
Transformátor	Ochrana před přetížením			Ochrana před přetížením	
Radiová frekvence	433.92 MHz			433.92 MHz	
Typ kódování	Technologie plovoucího kódu (7.38 × 10 ¹⁸ kombinací)			Technologie plovoucího kódu (7.38 × 10 ¹⁸ kombinací)	
Počet ovladačů	1 × FST-03 (4-kanálový)			1 × FST-03 (4-kanálový)	
Kapacita paměti přijímače	20 rozdílných kódů			20 rozdílných kódů	
Přípojka pro maják	Ano			Ano	
Teplota okolí	-40 až +50 °C			-40 až +50 °C	
Bezpečnostní funkce	SOFT START a SOFT STOP, bezpečnostní fotobuňky, maják, bezpečnostní STOP			SOFT START a SOFT STOP, bezpečnostní fotobuňky, maják, bezpečnostní STOP	
Stupeň krytí	IP20			IP20	

Autorizovaný prodejce:



tel.: 723 077 236
tel.: 605 172 930

e-mail: info@palacb.cz

garážová vrata, závory,
venkovní zastínění,
pojezdové a křídlové brány

web: www.palacb.cz

J. Latka - P. Greiner



www.kruzik.cz
tel.: 800 100 231