



## Nice Opera krok k budoucnosti

Prodejce:

**TECHNOPARK®**

# Nice Solemyo: energie v přírodě

**Kit určený pro napájení** automatizačních technik, pohánějících křídlové a posuvné brány a garážová vrata, s využitím solární energie.

Nice Solemyo využívá solární energii pro napájení automatizačních technik, pohánějících brány nebo garážová vrata, která se nachází daleko od elektrické rozvodné sítě, aniž by bylo nutné provádět nějaké výkopové práce.

**INSTALACE NA LIBOVOLNÉM MÍSTĚ** bez kabelů a nutnosti připojení k elektrické rozvodné síti.

**ÚSPORNOST A EKOLOGIČNOST** inteligentní a ekologická volba s rychlou návratností investice.

**NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE A FUNKČNOST I V PŘÍPADĚ VÝPADKU DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE** provoz je zaručen i v případě déle trvající oblačnosti.


**POMOCNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ** zajišťuje rychlé dobíjení baterie s využitím síťového elektrického napájení o napětí 230 V.



Solární fotovoltaický panel




Box s 24 V baterií

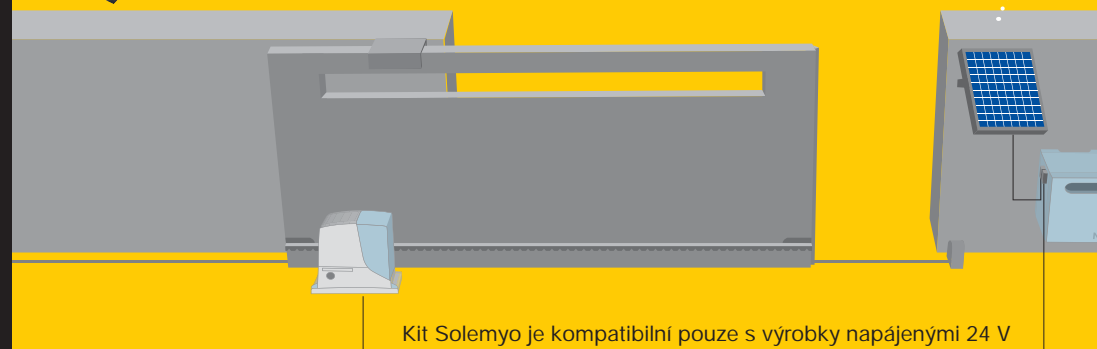

Kit Solemyo je kompatibilní pouze s výrobky napájenými 24 V


# Výhody pro instalačního technika

Pohodlné programování a kontrola přímo v místě instalace prostřednictvím přímého připojení palmtopu O-View k pohonu.

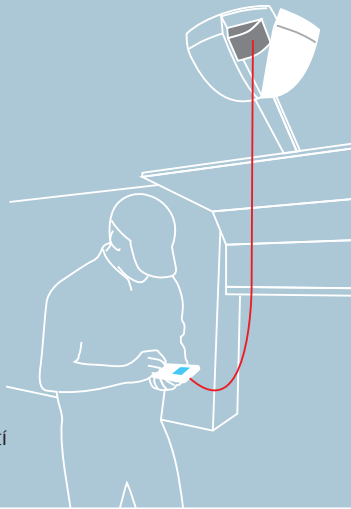

**Multifunkční displej O-View:**  
např. měření provozních vzdáleností

Rychlý přístup k zařízením, která mají být naprogramována, prostřednictvím přímého připojení palmtopu O-View přes konektor s kabelem.

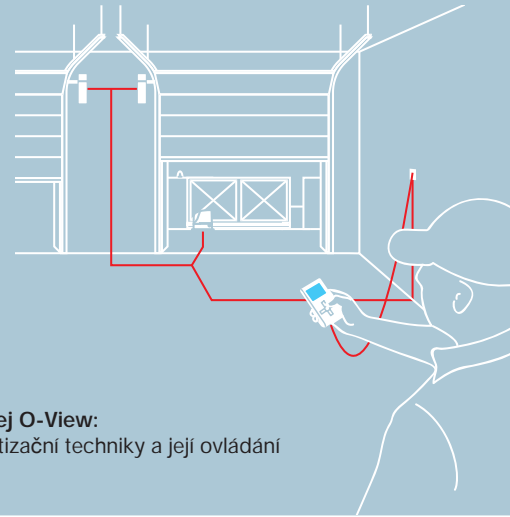


**Multifunkční displej O-View:**  
např. volba automatizační techniky a její ovládání

Programování a kontrola v místě instalace prostřednictvím Bluetooth.




**O-View Software Suite nainstalovaný na PDA:**  
např. programování parametrů a provádění diagnostiky

Pohodlné programování těžce přístupných přijímačů na dálku.

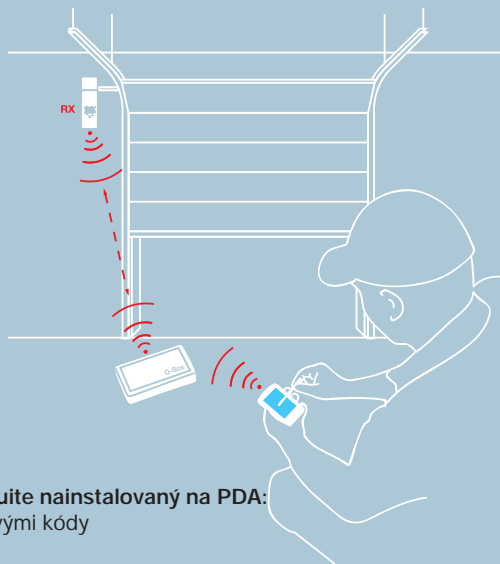

**O-Box Software Suite nainstalovaný na PDA:**  
např. práce s rádiovými kódy

Nastavování a kontrola na dálku prostřednictvím GPRS přímo z vlastní kanceláře.



**O-View Software Suite nainstalovaný na PC:**  
např. programování parametrů a provádění diagnostiky.


Certifikace: programování dálkových ovladačů na dálku bez nutnosti návštěvy zákazníka.



**O-Box Software Suite nainstalovaný na PC:**  
např. programování dálkových ovladačů

# Výhody pro uživatele

Rychlý výběr, nastavování a kontrola několika automatizačních technik prostřednictvím jednotky O-View.

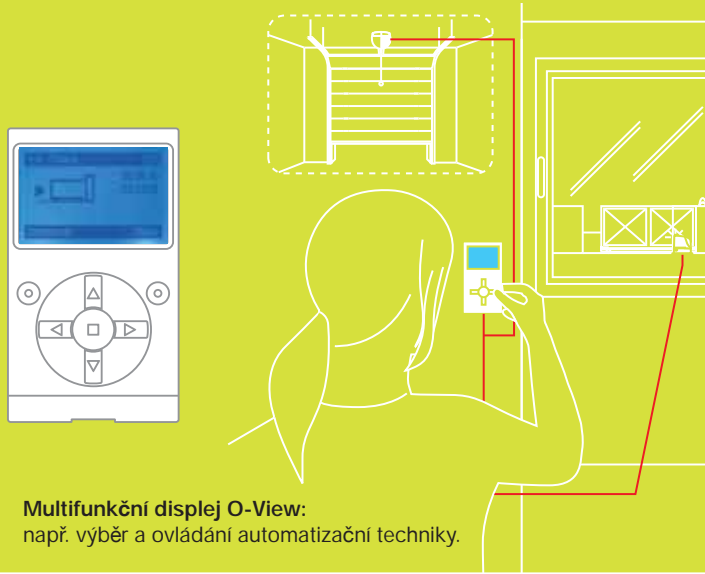


Multifunkční displej O-View:  
např. výběr a ovládání automatizační techniky.

Pohodlné nastavování a kontrola na dálku s využitím PDA připojeného prostřednictvím Bluetooth.



O-View Software Suite nainstalovaný na PDA:  
např. výběr a ovládání automatizační techniky.

Pohodlné nastavování a kontrola na dálku s využitím PC připojeného prostřednictvím Bluetooth.

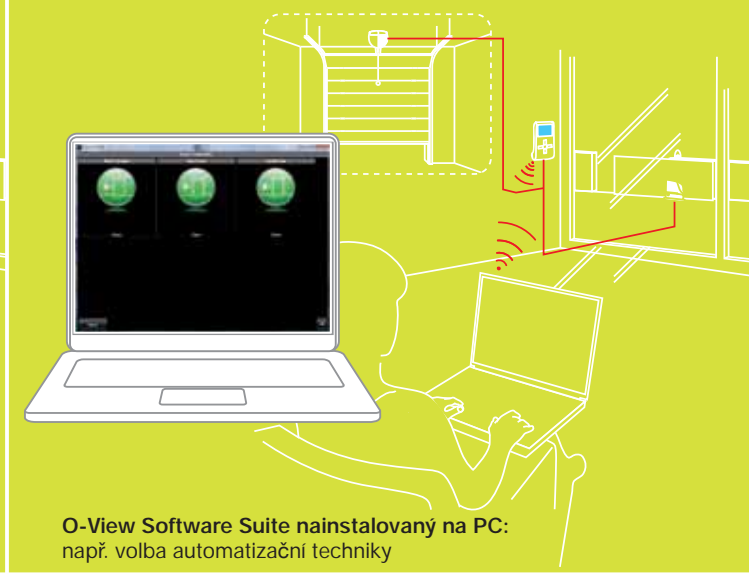


O-View Software Suite nainstalovaný na PC:  
např. volba automatizační techniky

Pohodlné nastavování a kontrola na dálku prostřednictvím GSM, posláním sms přímo z mobilního telefonu.




Kontrolní sms o stavu automatizační techniky:  
brána je zavřená

Přijímač-vysílač určený pro zdvojnásobení dosahu dálkového ovladače.

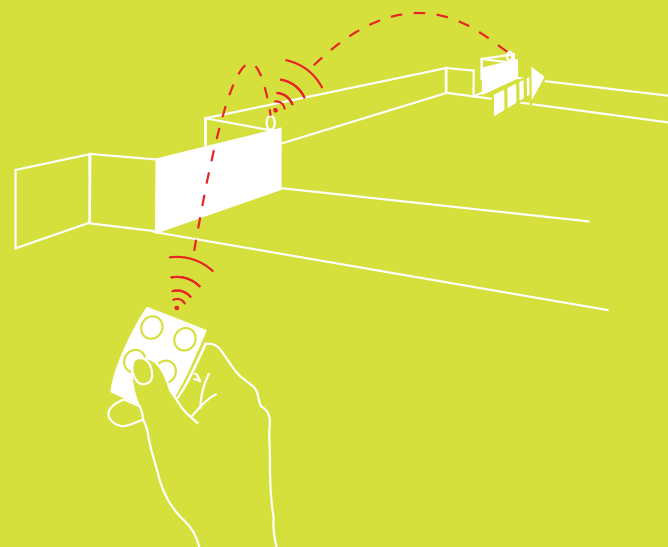

Identifikační kód: aktivace umožňující uložení dálkových ovladačů do paměti přijímače na dálku uživatelem zařízení, přímo v místě instalace.

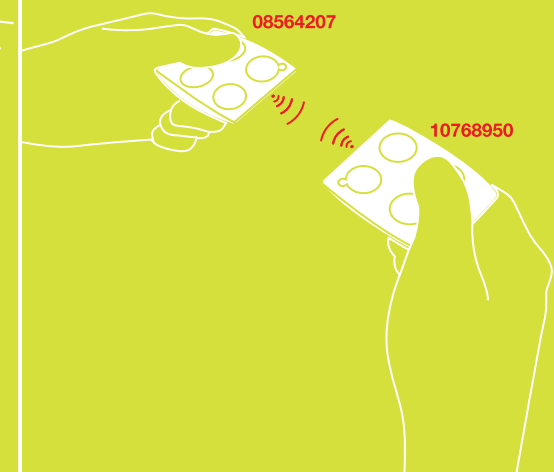


# Nice Opera System

Převratný systém Opera umožňuje instalačnímu technikovi upravovat na dálku zařízení, která jsou součástí automatizační techniky.

Díky přehlednému multifunkčnímu displeji O-View je možné snadným způsobem programovat a konfigurovat veškeré funkce a parametry automatizační techniky. Kromě toho je možné s pomocí "O-View Software Suite" provádět na dálku efektivní kontrolu prostřednictvím PC nebo PDA a telediagnostiku prostřednictvím GPRS.

Systém Opera je tvořený dálkovými ovladači a přijímači One, multifunkčním displejem O-View, propojovacím rozhraním O-Box a komunikačním softwarem.

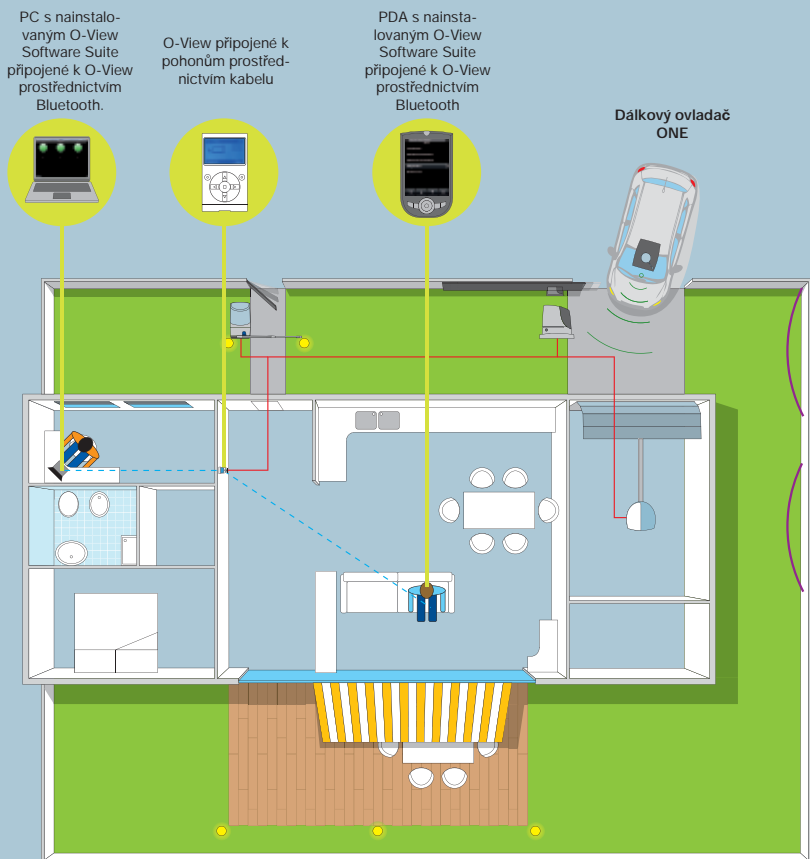

## Legenda:



**Místní připojení:** Automatizační technika je připojená k palmtopu O-View




**Připojení na krátkou vzdálenost:** Automatizační technika je ovládaná a nastavovaná na krátkou vzdálenost, prostřednictvím PC, PDA nebo dálkového ovladače



**Připojení na větší vzdálenost:** Automatizační technika je ovládaná a nastavovaná na větší vzdálenost, prostřednictvím signálu GSM nebo GPRS

- Připojení kabelem
- - - Bezdrátové spojení
- - - Bluetooth™
- - - GSM
- - - GPRS

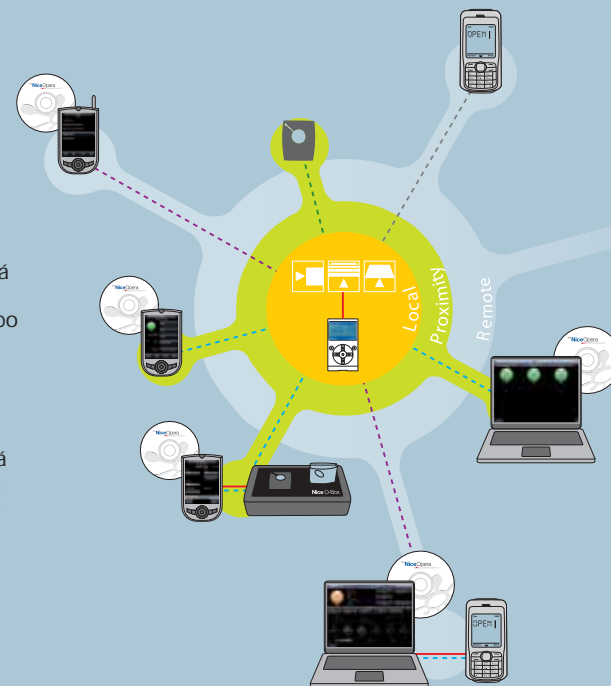

## Přehled výrobků Opera



### One

Dálkové ovladače s plovoucím kódem (Rolling Code) a se zabudovaným bezkontaktním přijímačem, dodávané ve verzích s 1, 2, 4 a 9 kanály; pracuje s identifikačními a certifikačními kódy.



### Rozhraní O-Box a "O-Box Software Suite"

Umožňuje přímo z PC nebo PDA programovat dálkové ovladače a přijímače výrobní řady One a zařízení výrobní řady Nice Bio, Flo, Flor, Smilo a MORX.



### O-View a „O-View Software Suite“

Multifunkční displej umožňuje programovat, nastavovat a kontrolovat všechny připojené automatizační techniky a to i prostřednictvím PC nebo PDA s využitím nainstalovaného „O-View Software Suite“.