

Dexxo Optimo RTS

Pohony pro garážová vrata




MAX. PLOCHA DO 10 M²


Robustní pohon, optimalizovaný pro většinu instalací.

- Snadné a rychlé nastavení
 - > Připraven k provozu za méně než 90 s.
 - > Všechna nastavení naprogramována z výroby.
- Možnost přizpůsobení místním podmínkám
 - > Nastavitelná citlivost rozpoznání překážky.
 - > Nastavitelná rychlost dojezdu při zavírání.
 - > Nezávisle ovládané vestavěné osvětlení.
 - > Možnost částečného otevření.
 - > Lze připojit širokou škálu doplňkového a bezpečnostního příslušenství.
 - > Prostor pro záložní baterii na překlenutí výpadku proudu přímo v těle pohonu.
- Odolnost proti vloupání
- Robustní a odolné provedení
 - > Záruka 5 let.
 - > Vhodný pro běžné použití v obytném sektoru – testován na 36 500 cyklů.
- Možnost solárního napájení v místech bez přívodu elektrické energie
 - > Kompatibilní se solární sadou.
- Výběr z široké nabídky vodicích kolejnic
 - > S hnacím řetězem nebo řemenem.


Oblast použití – vhodná vrata



Typická instalace

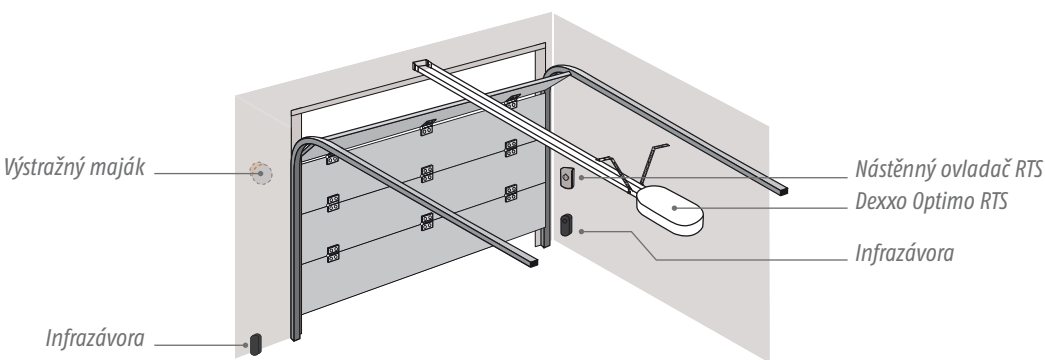

Celkové rozměry (mm)

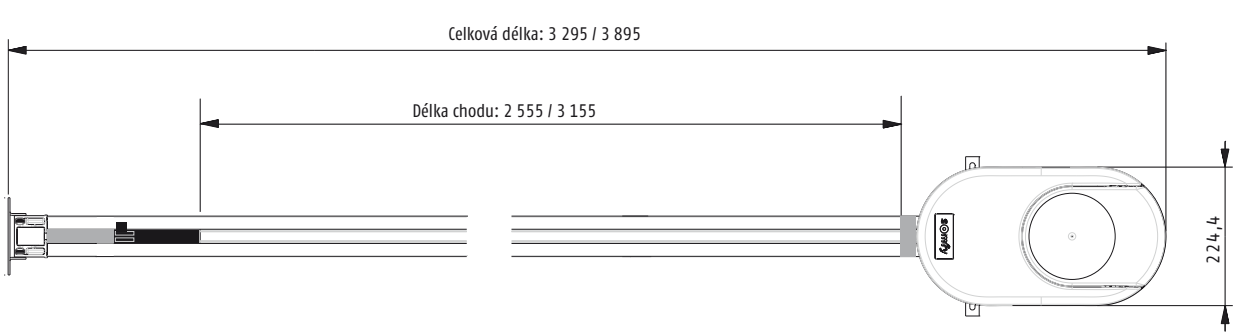

Technické parametry

Napájecí napětí	230 V / 50 Hz
Napájecí napětí motoru	24 V=
Max. spotřeba při chodu	120 W
Max. spotřeba v klidu (stand-by)	4 W
Špičková tažná síla	800 N
Vestavěné osvětlení	21 W / 24 V (žárovka součástí sady)
Max. počet cyklů za den	20 (standardní kolejnice)
Max. rychlost	14 cm/s
Provozní teplota	-20 °C až +60 °C
Pracovní frekvence RTS	RTS 433,42 MHz
Max. počet dálkových ovladačů	32
Testováno na	36 500 cyklů (standardní kolejnice)

Volitelné příslušenství

 Záložní baterie Podrobnější informace viz str. 108 obj. č. 9001001	 Mechanický zámek jezdce Podrobnější informace viz str. 81 obj. č. 9015607	 Bateriová sada pro garážová vrata Podrobnější informace viz str. 79 obj. č. 9015858	 Solární sada pro garážová vrata Podrobnější informace viz str. 78 obj. č. 9015859
--	---	---	---

Sady

	
Pohon Dexxo Optimo RTS*	Keytis^{NS} 2 RTS
	obj. č. 1841026

Dexxo Optimo RTS	•	• 1x
obj. č. 1216127		
Dexxo Optimo RTS	•	• 2x
obj. č. 1216195		

* Montážní sada obsahuje: 1 táhlo pro vrata, 1 kování pro vrata, 1 držák pro vodicí kolejnici, 4 stropní držáky, šrouby a montážní příslušenství.

Dexxo Pro 800/1000 3S RTS

Pohony pro garážová vrata



Sady

	
Pohon Dexxo Pro 800/1000 3S RTS *	Keygo RTS
	obj. č. 1841064

Dexxo Pro 800 3S RTS		 2x
obj. č. 1216269		
Dexxo Pro 1000 3S RTS		 2x
obj. č. 1216270		

* Montážní sada obsahuje: 1 táhlo pro vrata, 1 kování pro vrata, 1 držák pro vodící kolejnici, 4 stropní drážky, šrouby a montážní příslušenství.

MAX. PLOCHA DO 15 M²


Spolehlivý a robustní pohon pro libovolné podmínky instalace

- **Velmi snadné použití**
 - > Připraven k provozu za méně než 90 sekund.
 - > Všechna nastavení jsou předprogramována z výroby.
 - > LCD displej zajišťuje intuitivní, jednoduché a bezpečné programování.
- **Široké možnosti přizpůsobení instalace**
 - > 17 nastavitelných parametrů.
 - > Možnost připojení celé řady příslušenství pro vyšší bezpečnost a uživatelské pohodlí.
 - > Do jednotky pohonu lze umístit záložní baterii pro případ výpadku elektrického proudu.
 - > Lze připojit vnější osvětlení do příkonu až 500 W.
- **Podpora při údržbě**
 - > Zobrazení provozního stavu pohonu v reálném čase.
 - > Zobrazení chybových kódů a kódů závad v reálném čase.
 - > Přístup k údajům údržby: čítač cyklů, protokol poruch apod.
 - > Připomenutí údržby po X provozních cyklech.
- **Zabezpečení garážových vrat**
 - > Poplachová siréna – spustí se při pokusu o násilné otevření vrat.
 - > Mechanický zámek jezdce.
- **Robustní konstrukce, která odolá času**
 - > Záruka 5 let.
 - > Vhodné pro intenzivní domácí použití (až 90 000 cyklů otevření / zavření).
- **Široká nabídka vodících kolejnic:**
 - > Vodící kolejnice s řetězem, řemenem a pro vysokou zátěž.


Oblast použití – vhodná vrata*



Typická instalace

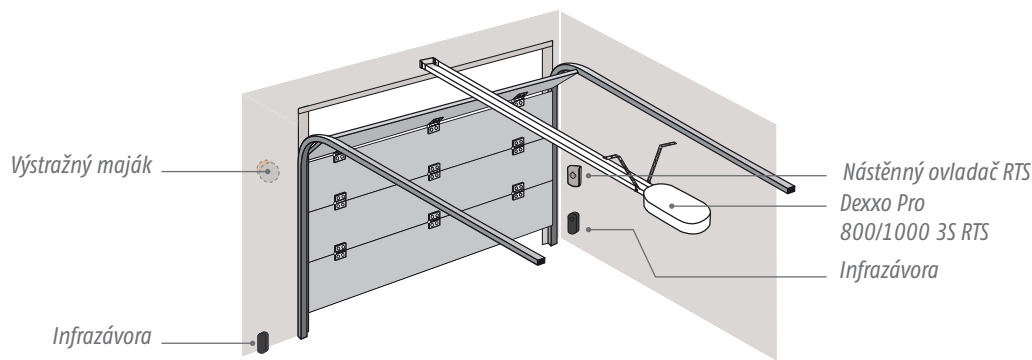

Celkové rozměry (mm)

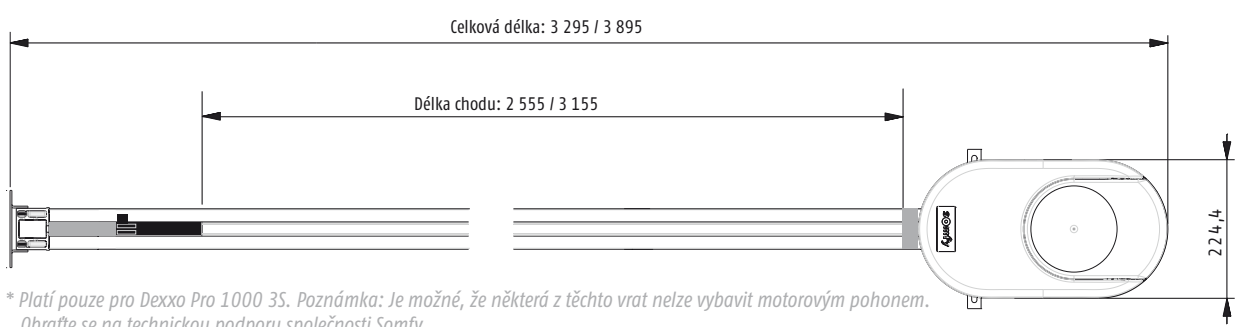

* Platí pouze pro Dexxo Pro 1000 3S. Poznámka: Je možné, že některá z těchto vrat nelze vybavit motorovým pohonem. Obratě se na technickou podporu společnosti Somfy.

Technické parametry

	Dexxo Pro 800 RTS	Dexxo Pro 1000 RTS
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz	
Napájecí napětí motoru	24 V=	
Max. spotřeba při chodu	600 W (vč. vnějšího osvětlení 500 W)	
Max. spotřeba v klidu (stand-by)	5 W	
Špičková tažná síla	800 N	1 000 N
Max. plocha vrat	10 m ²	15 m ²
Vestavěné osvětlení	40 W (žárovka součástí sady)	
Max. počet cyklů za den	20 (standardní vodící kolejnice) / 50 (vodící kolejnice pro vysokou zátěž)	
Max. rychlost	18 cm/s	
Provozní teplota	-20 °C až +60 °C	
Pracovní frekvence RTS	RTS 433,42 MHz	
Max. počet dálkových ovladačů	32	
Hmotnost sady	6,8 kg	
Rozměry sady balení	470 x 230 x 210 mm (d x v x š)	
Testováno na	36 500 cyklů (standardní vodící kolejnice) / 90 000 cyklů (vodící kolejnice pro vysokou zátěž)	

Volitelné příslušenství

 Záložní baterie Podrobnější informace viz str. 108 obj. č. 9001001	 Mechanický zámek jezdce Podrobnější informace viz str. 81 obj. č. 9015607	 Poplachová siréna Podrobnější informace viz str. 80 obj. č. 9015608	 Bezdrátová sada pro zabezpečení integrovaných vstupních dveří Podrobnější informace viz str. 82 obj. č. 1822285
--	---	---	---